


# Innovative Systeme und Profile für erstklassige Schließanlagen.

SK6 - Multiprofil.

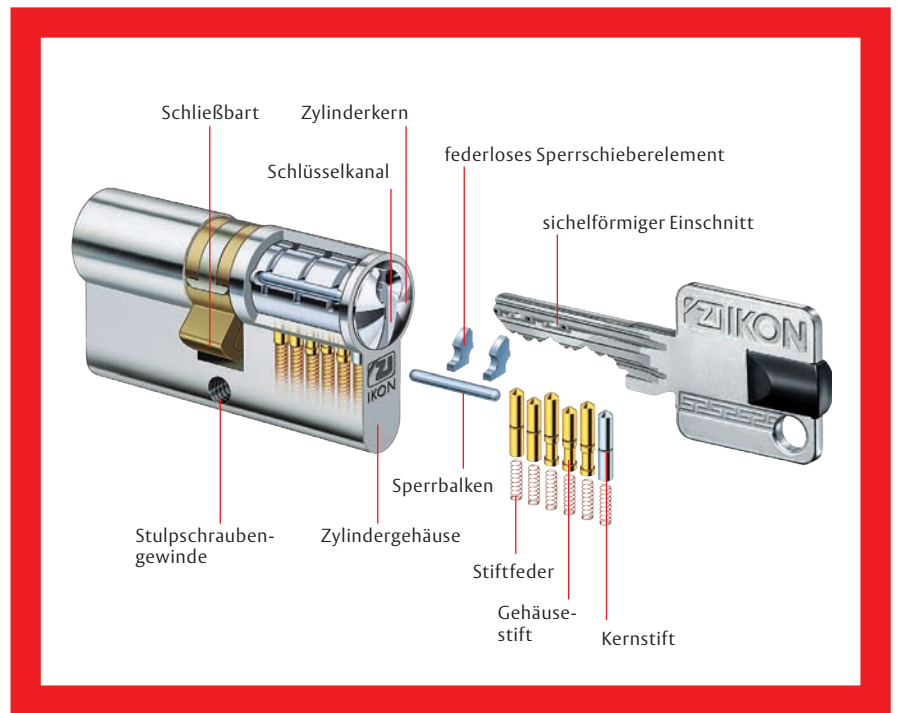

## Synonym für Sicherheit und Qualität: IKON.

**IKON**  
ASSA ABLOY

So kompliziert das Thema Schließanlage auf den ersten Blick sein mag, so einfach ist die Entscheidung für die richtige Marke.

IKON hat nicht nur die längste Erfahrung in Sachen Schließanlage, sondern bietet auch das ganze Spektrum denkbarer Lösungen in verschiedenen Größen und in zukunftsweisender

Qualität. IKON Präzisionsmechanik leistet dauerhaft und zuverlässig ihren Dienst, unabhängig von Stromversorgung und Programmierung.

IKON bedeutet daher Sicherheit für Ihre Werte wie auch für Ihre Entscheidung.

# System SK6 – Multiprofil für Schließanlagen.

Geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE.

Hochwertiges Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. An den Längsseiten des Schlüssels sind beid- bzw. einseitig sichelförmige Einschnitte eingefräst. Diese Codierung wird im Schließzylinder durch 2 spezielle, federlose Sperrschieber-elemente abgefragt. Fehlende oder falsche Einschnitte am Schlüssel führen zum Blockieren des Schließvorganges. Diese Art der seitlichen Schlüsselprofilkontrolle führt im Vergleich zu herkömmlichen Schlüsselprofilen zu einer wesentlich höheren Nachschleiß- und Aufsperr-sicherheit.

## Ausstattung

- 6 (+2) gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. nach DIN 18 252/2006 = Nachschleiß-Sicherheit
- Parazentrische Schlüsselprofile mit sichelförmigen Einschnitten, kontrolliert durch 2 Sperrschieberelemente = Aufsperr-Sicherheit

- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte = Schlüssel-Sicherheit
- DIN EN 1303/2005, Verschluss-sicherheitsklasse 6
- DIN EN 1303/2005, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohr- und Ziehschutz Klasse 2
- Optional DIN-geprüft, Klasse 82\*, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
- Optional VdS-Anerkennung, Klasse B<sup>1</sup>, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
- Sehr hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch spezielle Profilausführung, Stiftkombination und zusätzliche Seitenabtastung
- Schlüssel mit kombinierter Metall- / Kunststoffreide<sup>2</sup>, wahlweise in den Farben: Schwarz (Standardfarbe), Rot, Blau, Gelb, Grün und Grau

\* Die Angriffswiderstandsklassen 1 und 2 bedingen keinen Ziehschutz, wenn der Zylinder mit Anbohrschutz in Kombination mit einem Schutzbeschlag mit Ziehschutz verwendet wird.

<sup>1</sup> Nach vorheriger Prüfung und Rücksprache mit ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

<sup>2</sup> nur Metallreide nicht lieferbar

